



## BLANCOS ÓPTICOS PS4301/0

COMPOSIC	ÓN PESO	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	FACTOR DE APERTURA	ANCHO	MANTENIMIENTO
%			*	#	+ +	
22% POLIÉS 78% PVC	ER 430 gr./m²	0,51 mm.	IGNÍFUGO CLASE 1	1%	300 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

## PS3505/0


COMPOSICIÓN	PES0	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	FACTOR DE APERTURA	ANCHO	MANTENIMIENTO
%			*	‡	<b>+ +</b>	
30% POLIÉSTER 70% PVC	350 gr./m <sup>2</sup>	0,55 mm.	IGNÍFUGO CLASE 1	5%	300 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

## PS5005/0

COMPOSICIÓN	PES0	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	FACTOR DE APERTURA	ANCHO	MANTENIMIENTO
%		`\	*	‡	<b>+ +</b>	
18% POLIÉSTER 82% PVC	500 gr./m <sup>2</sup>	0,65 mm.	IGNÍFUGO CLASE 1	5%	300 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

## BLANCOS ÓPTICOS

PS3505/0

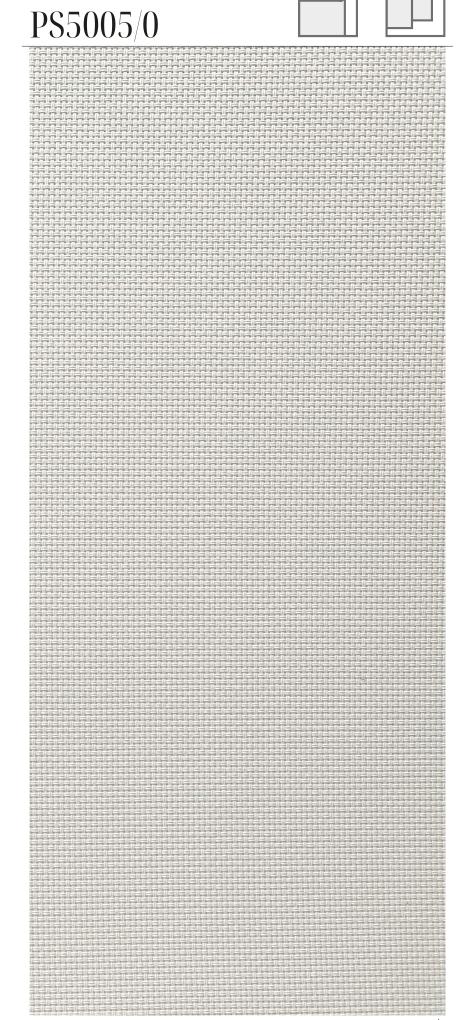

PS4301/0

PS4301/0

P\$3505/0

PS5005/0