





PS5503




PS5503

COMPOSICIÓN	PESO	ESPELOR	RESISTENCIA AL FUEGO	FACTOR DE APERTURA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
30% POLIÉSTER 70% PVC	550 gr./m ²	0,67 mm.	IGNÍFUGO B1 DIN 4102 NFPA 701	3%	300 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO


PS5503

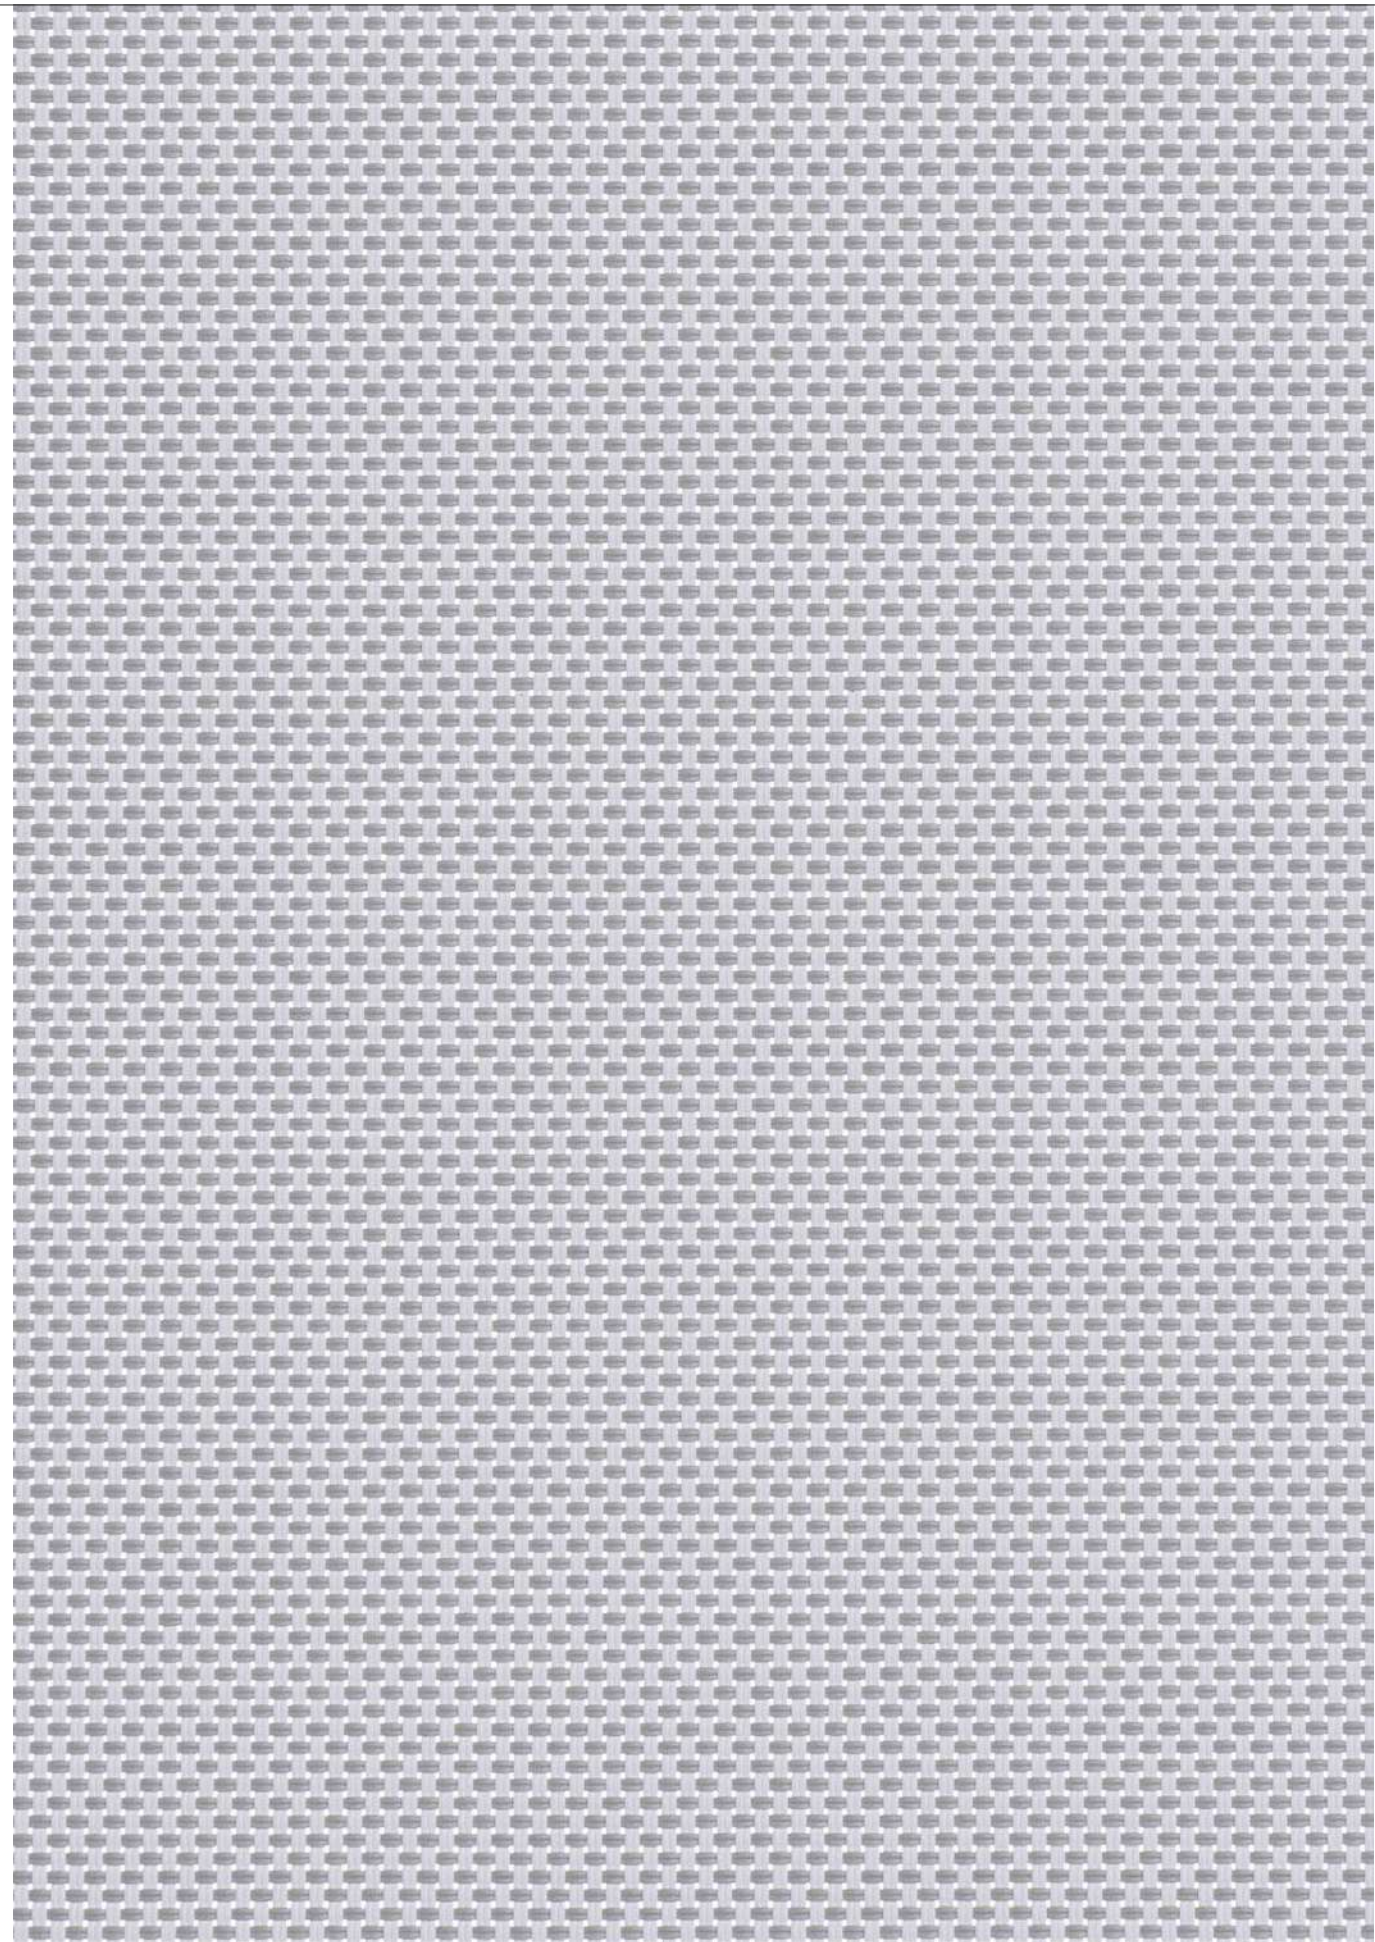


5

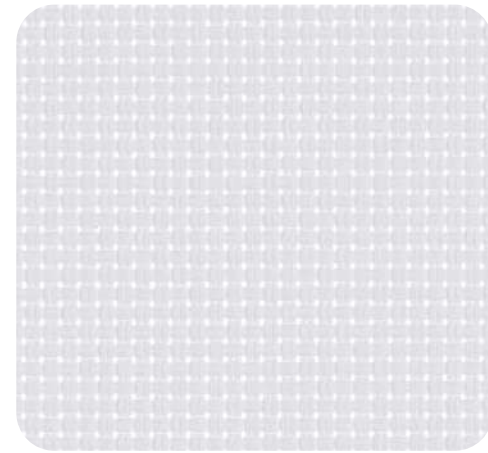


1

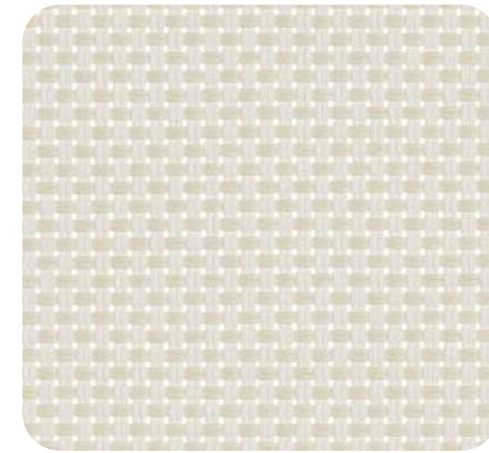


2

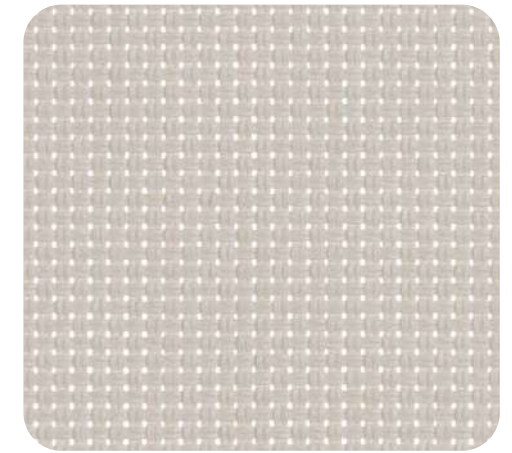


3

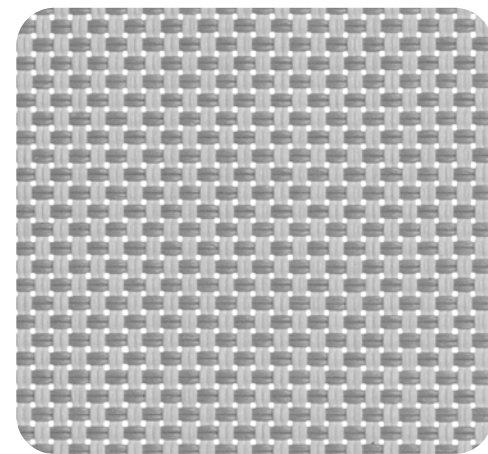


4

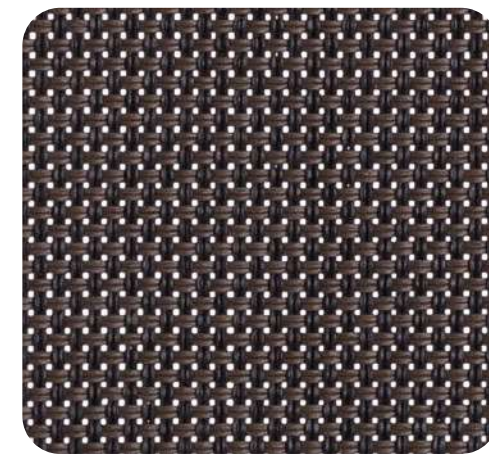

10

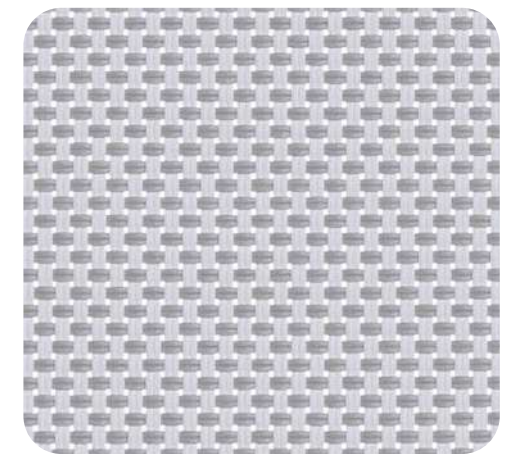


5

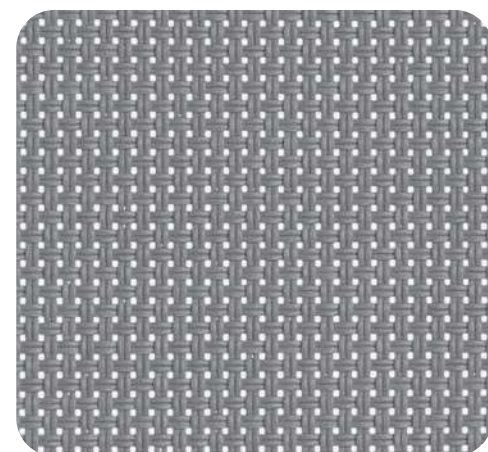

8



7

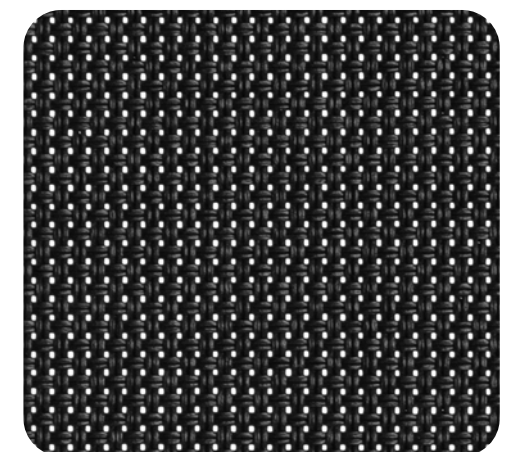

11